Scenariusz numeru dostępowego - Zapowiedź

Konfiguracja scenariusza numeru dostępowego, w którym osoba dzwoniąca na numer dostępowy słyszy **Zapowiedź,** czyli komunikat dźwiękowy. Istnieje możliwość wyboru dwóch opcji odgrywania zapowiedzi:

- **Zapowiedzi zapętlona** - dzwoniący słyszy zapętlony komunikat dźwiękowy
- **Zapowiedź i rozłącz** - dzwoniący usłyszy komunikat dźwiękowy, następnie połączenie zostanie automatycznie zakończone

Ścieżka dostępu

1. Z menu po lewej stronie wybierz **Numery Dostępowe.**
2. Następnie **Numery.**
3. Obok wybranego numeru, który chcesz skonfigurować naciśnij **Konfiguracja.**

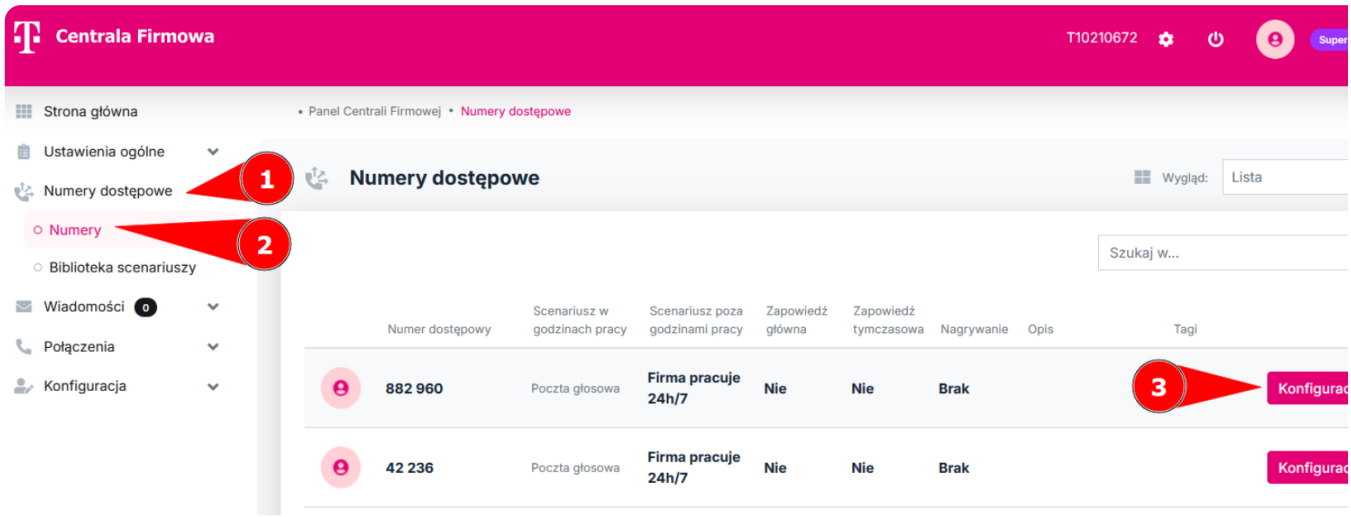

4. Przewiń stronę do sekcji **Scenariusze w godzinach pracy** lub **Scenariusze poza godzinami pracy.**

5. Jeżeli zmieniasz **Scenariusz w godzinach pracy**, wybierz odpowiedni **Kalendarz.**

6. Rozwiń scenariusz **Podstawowy** lub **VIP,** naciskając **Więcej**.

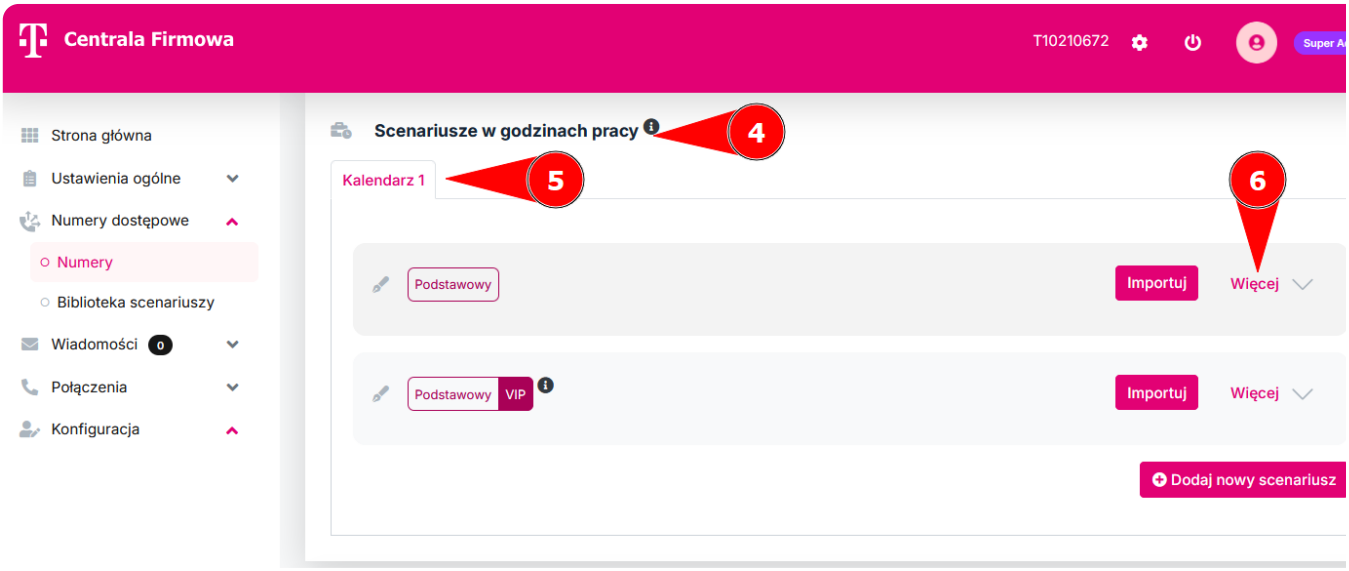

7. Wybierz opcję **Zapowiedź.**

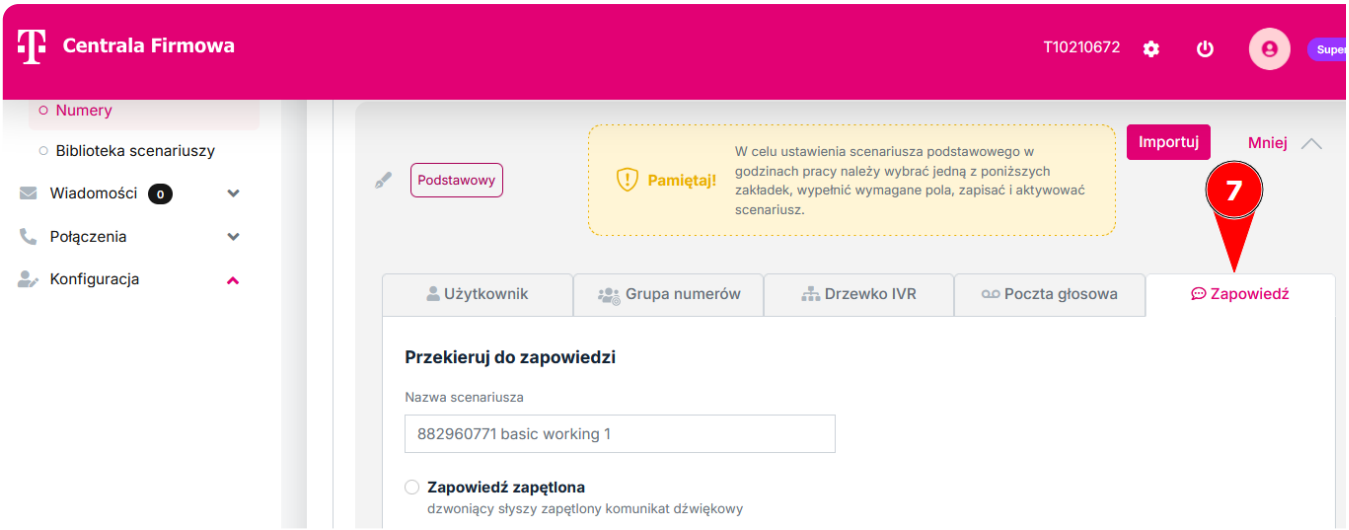

Konfiguracja

1. Wprowadź nazwę scenariusza.

2. Wybierz czy chcesz wygenerować zapowiedź za pomocą zamiany tekstu na mowę lub wykorzystać plik dźwiękowy wgrany z komputera, lub biblioteki Centrali Firmowej**.**

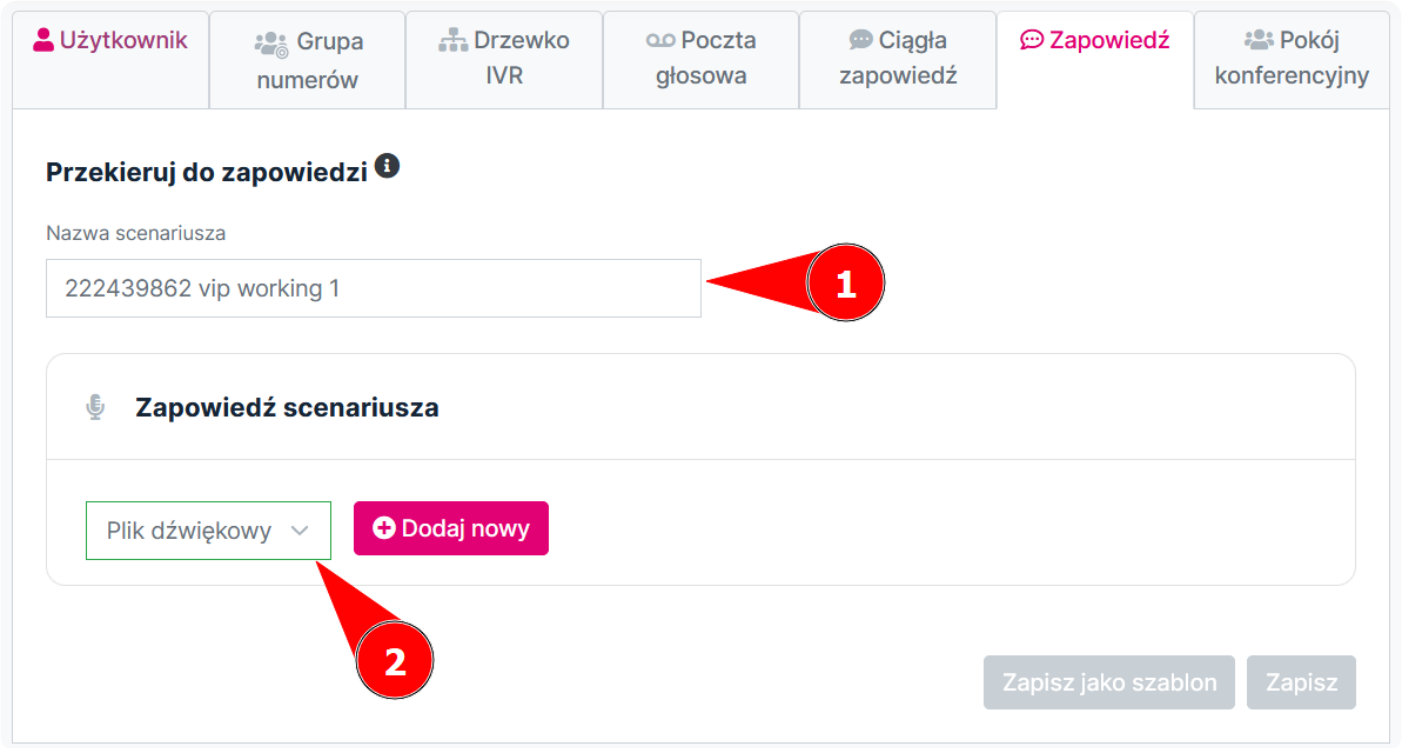

Zapowiedź - wygenerowanie komunikatu za pomocą zamiany tekstu na mowę

1. Z rozwijanej listy wybierz **Zapowiedź.**
2. Naciśnij **Dodaj nową**.

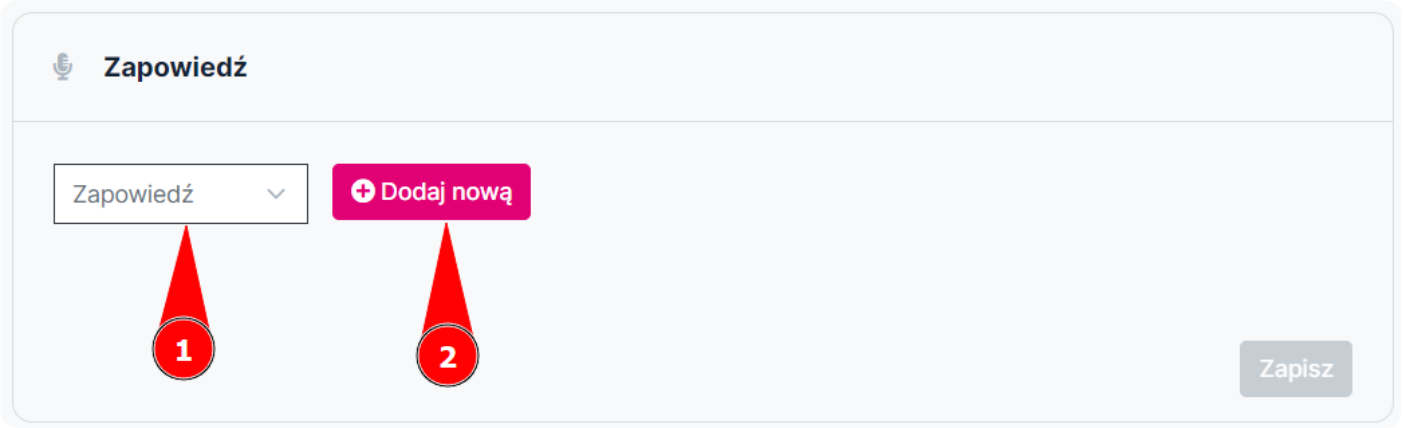

3. Wybierz język i płeć lektora.
4. Wprowadź zapowiedź.

Fragmenty obcojęzyczne względem języka zapowiedzi należy zapisywać fonetycznie, w innym wypadku będą niezrozumiałe. Np. "

biuro"

po angielsku to "**office"** a w zapisie fonetycznym z polskim lektorem tekst powinien brzmieć **"ofis".**

5. (Opcjonalne) Dodaj zapowiedź w innym języku.

6. Wygeneruj zapowiedź.

Jeżeli stworzyłeś zapowiedź w dwóch językach, zostanie ona złączona w jeden plik dźwiękowy.

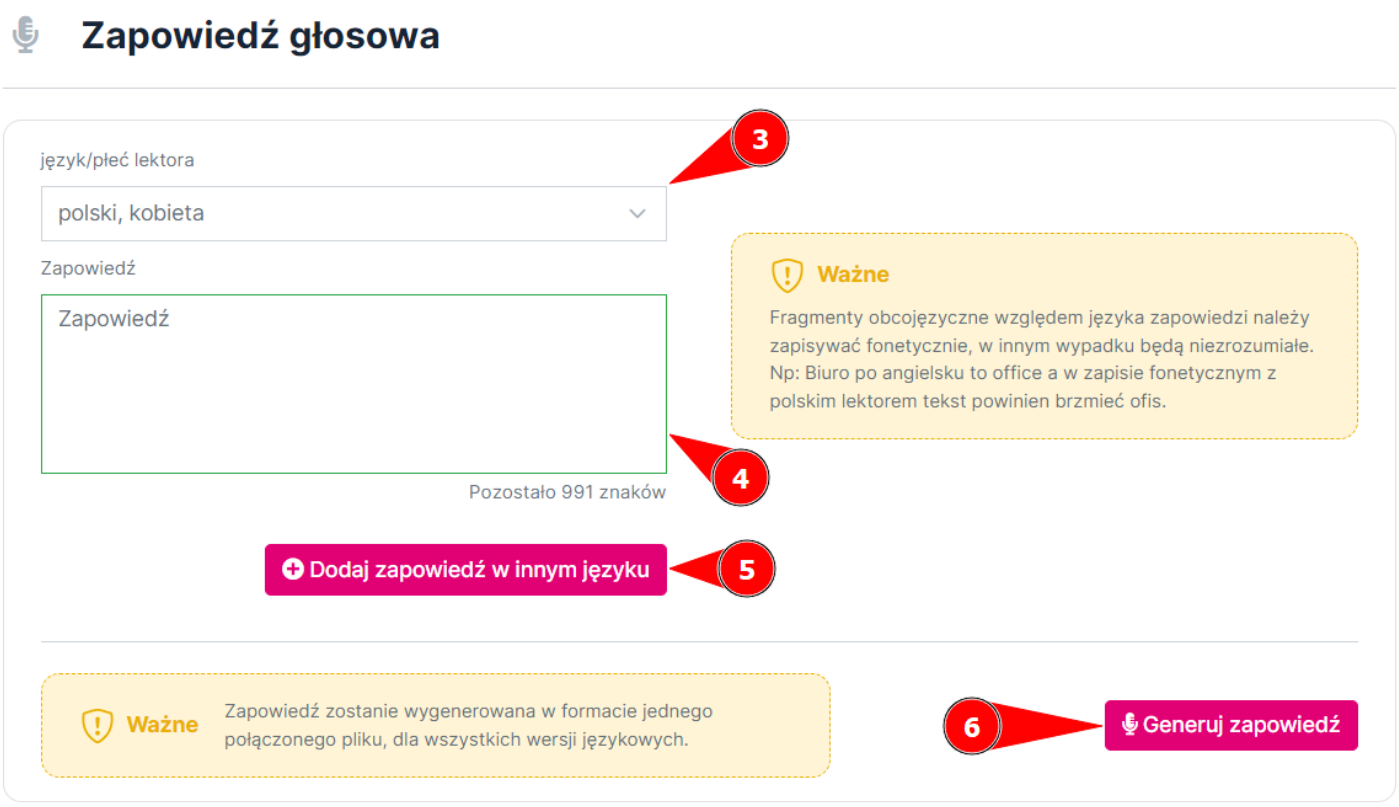

7. (Opcjonalne) Sprawdź jakość wygenerowanej zapowiedzi.

8. (Opcjonalne) Usuń zapowiedź.

9. (Opcjonalne) Zapisz zapowiedź w bibliotece, aby wykorzystać ją w przyszłości.

10. Ustaw zapowiedź.

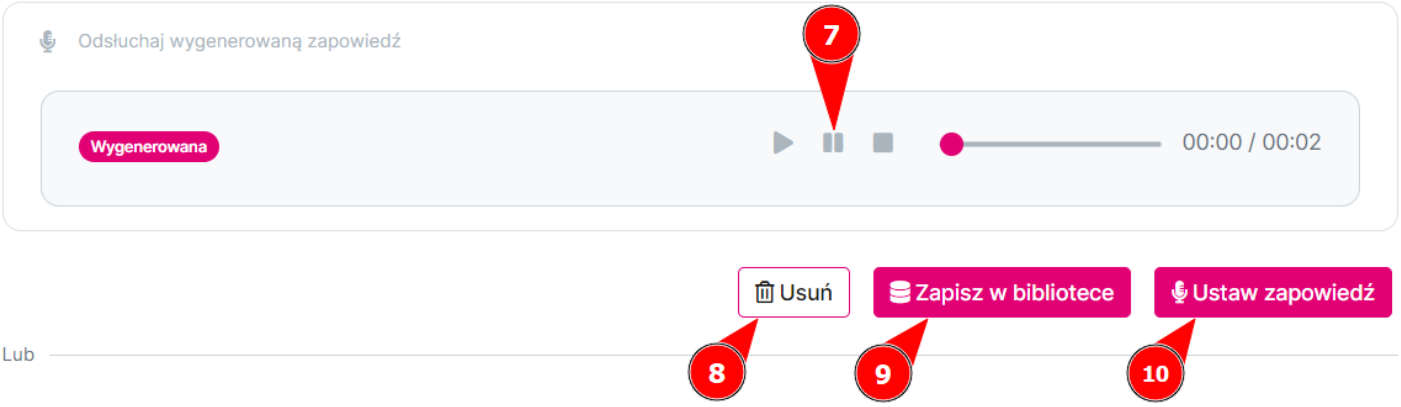

11. (Opcjonalne) **Zapisz** scenariusz jako szablon, aby wykorzystać go później.

12. **Zapisz** zmiany.

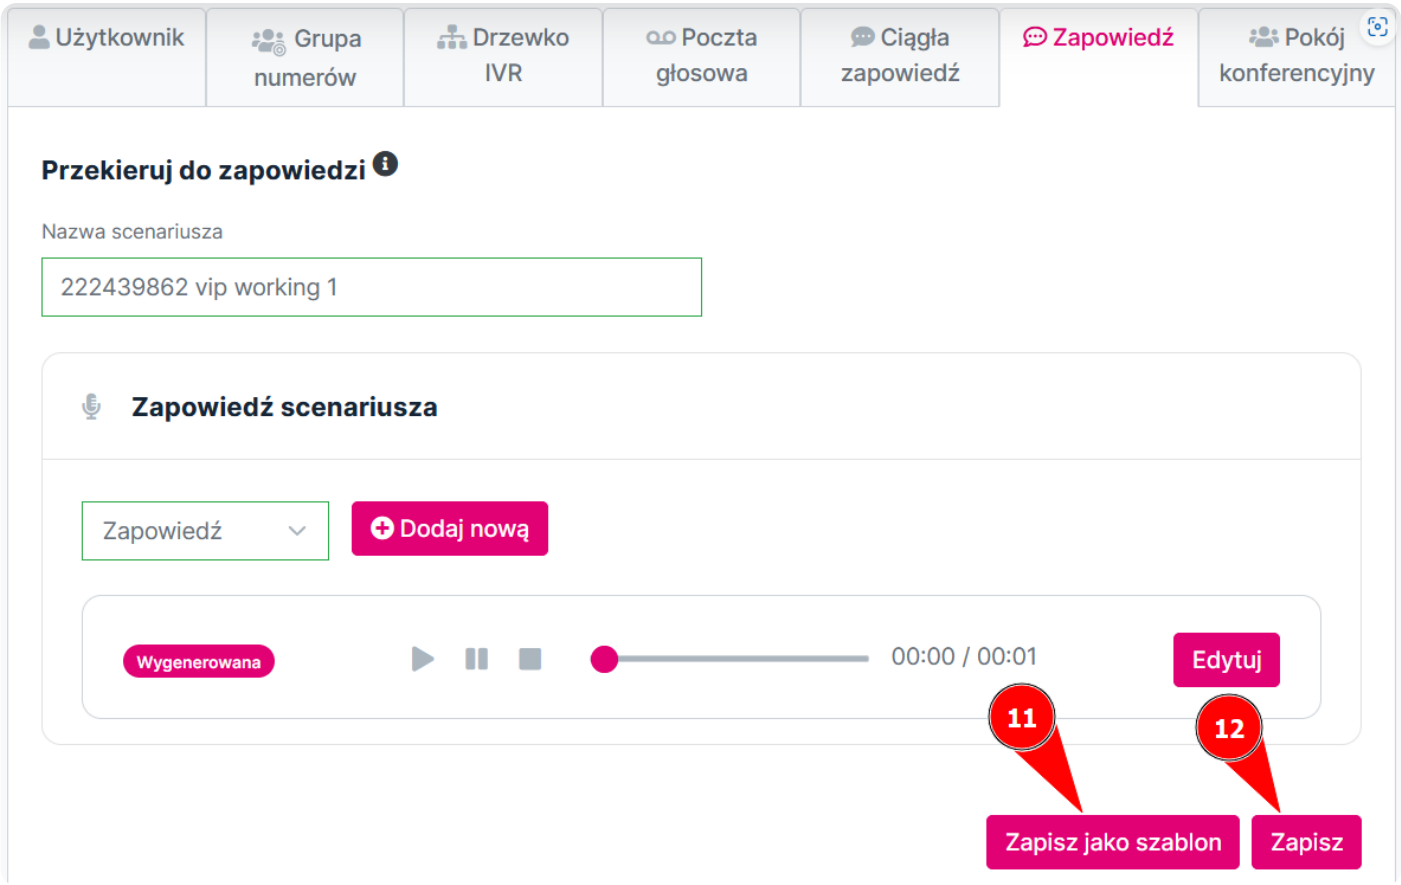

13. Po wybraniu opcji **Aktywuj scenariusz,** konfiguracja została zakończona a scenariusz włączony. Wybierając **Aktywuj na wielu** możesz dodać inne numery dostępowe, na których zostanie uruchomiony scenariusz.

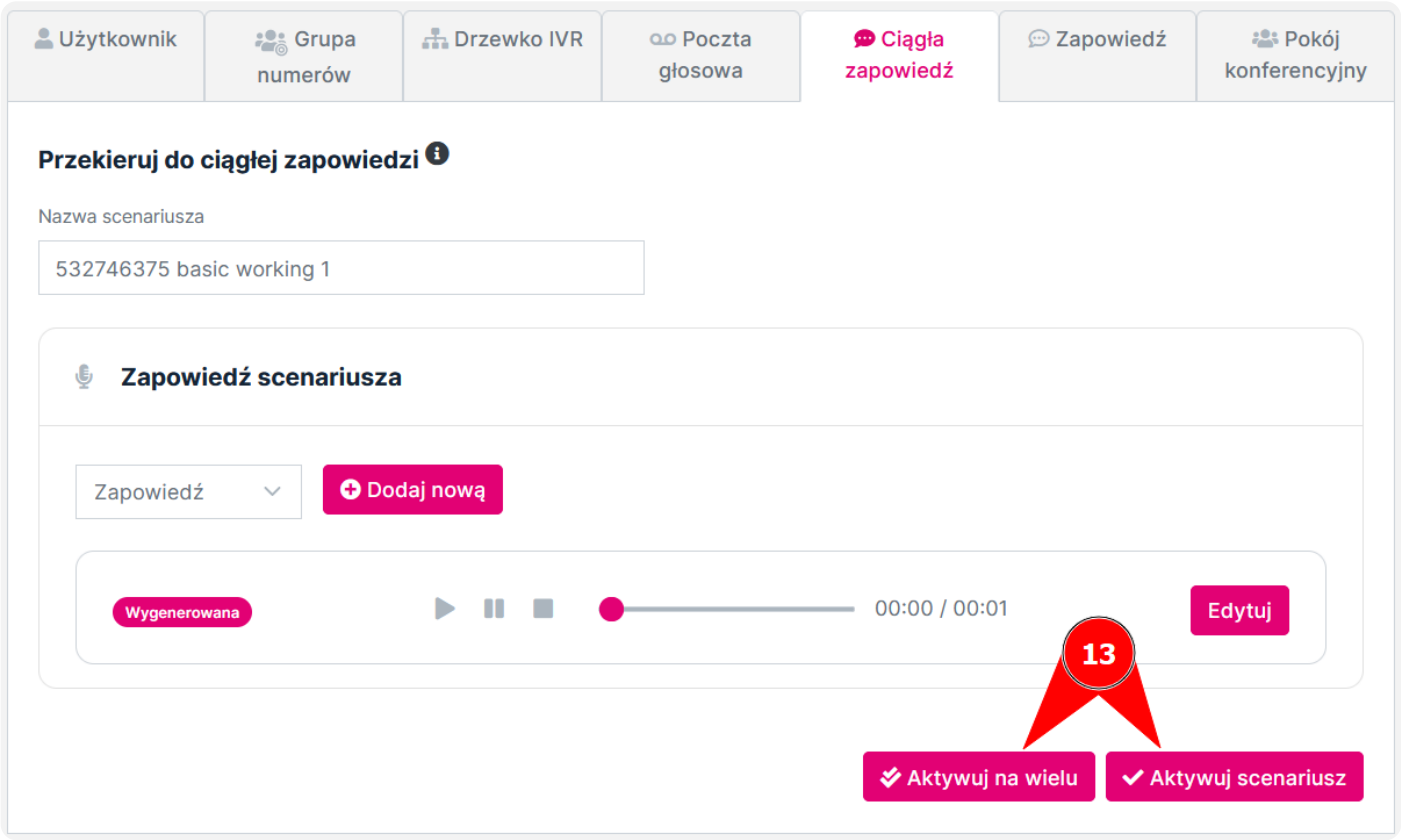

Jeżeli wybrano opcję **Aktywacja na wielu:**

1. Zaznacz dodatkowy numer dostępowy, na którym chcesz aktywować scenariusz.

2. Wybierz, na którym kalendarzu danego numeru dostępowego chcesz aktywować scenariusz.

3. Aktywuj scenariusz. Po wykonaniu tego kroku scenariusz został w pełni skonfigurowany i aktywowany na wybranych numerach dostępowych.

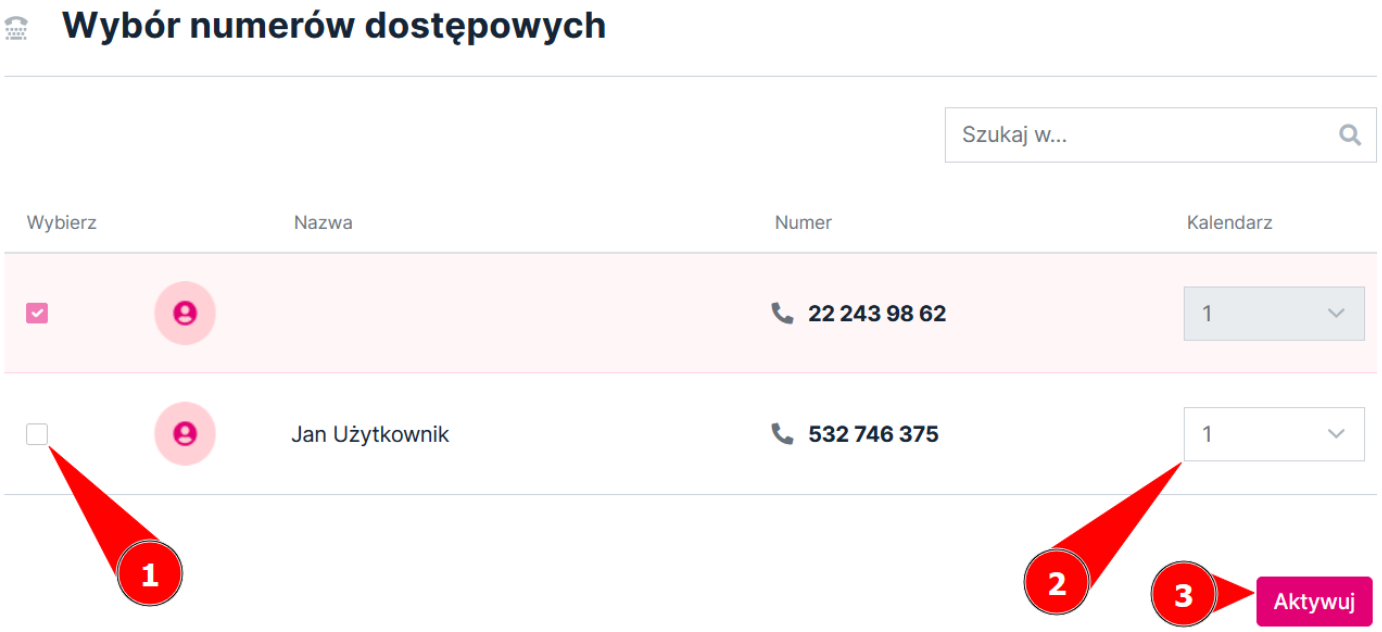

Plik dźwiękowy - wgranie gotowego pliku z komputera

1. Z rozwijanej listy wybierz **Plik dźwiękowy.**

2. Naciśnij **Dodaj nową.**

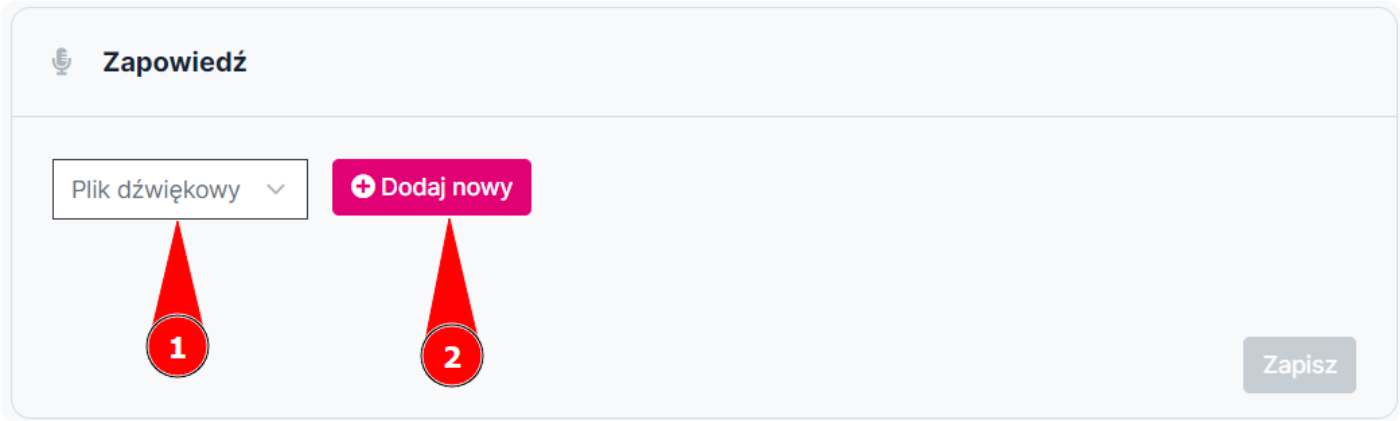

3. **Wybierz plik dźwiękowy** ze swojego komputera.

4. **(Opcjonalne)** Sprawdź jakość wgranej zapowiedzi.

5. **(Opcjonalne)** Usuń zapowiedź.

6. **(Opcjonalne)** Zapisz zapowiedź w bibliotece, aby wykorzystać ją w przyszłości.

7. Ustaw zapowiedź.

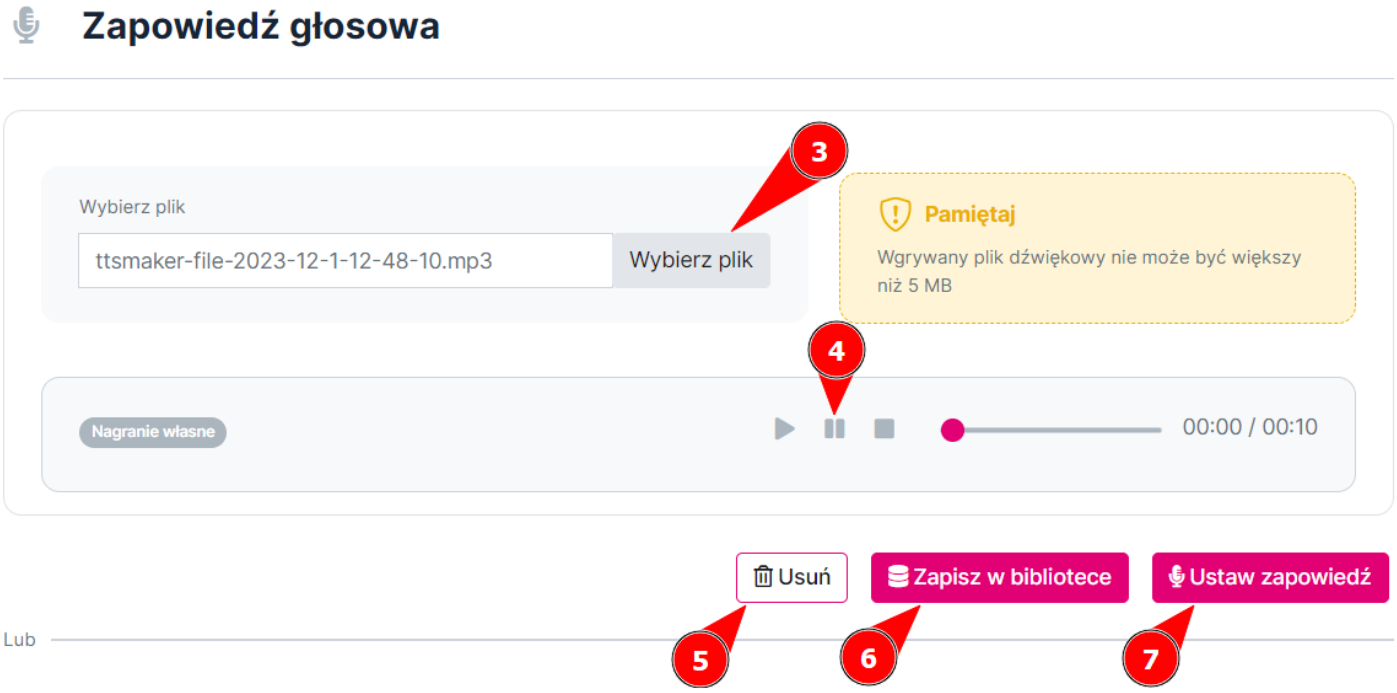

8. **Zapisz** wybranie nowej zapowiedzi.

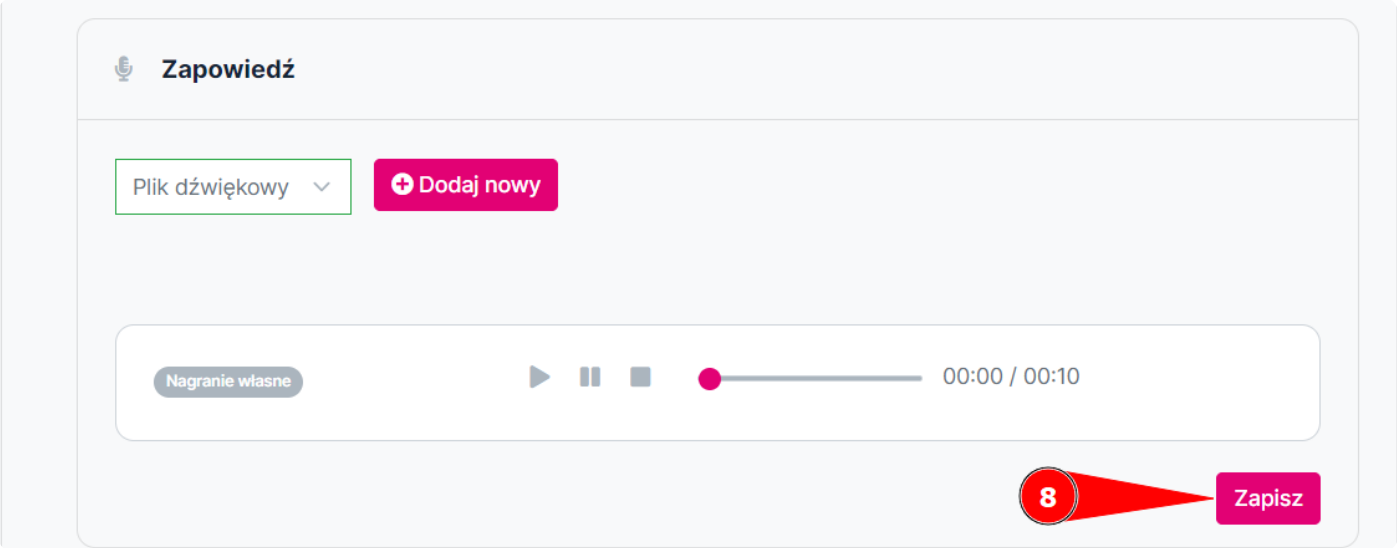

9. **(Opcjonalne)** **Zapisz** scenariusz jak szablon, aby wykorzystać go później.

10. **Zapisz** zmiany.

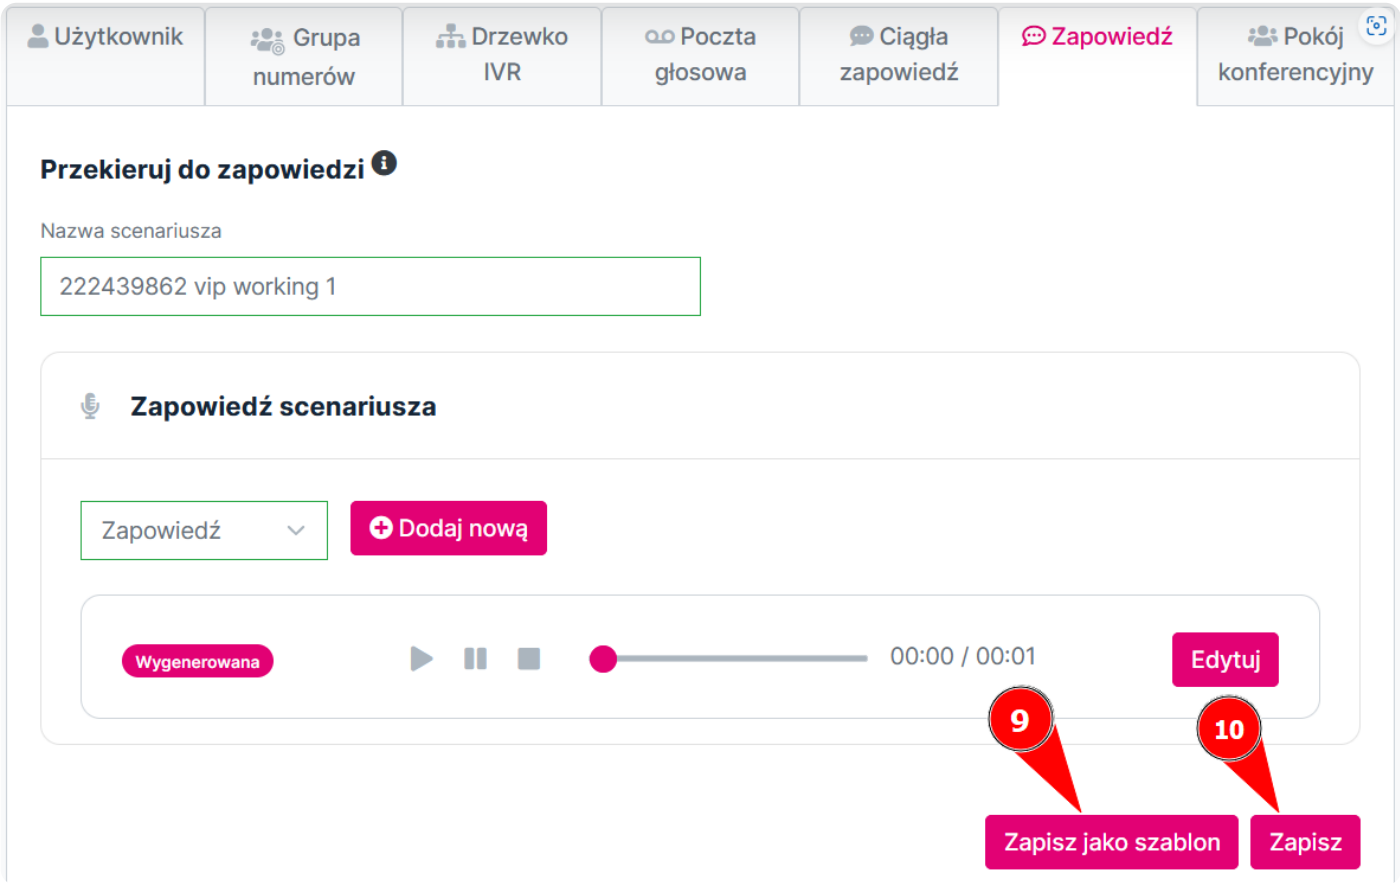

11. Po wybraniu opcji **Aktywuj scenariusz,** konfiguracja została zakończona a scenariusz włączony. Wybierając **Aktywuj na wielu** możesz dodać inne numery dostępowe, na których zostanie uruchomiony scenariusz.

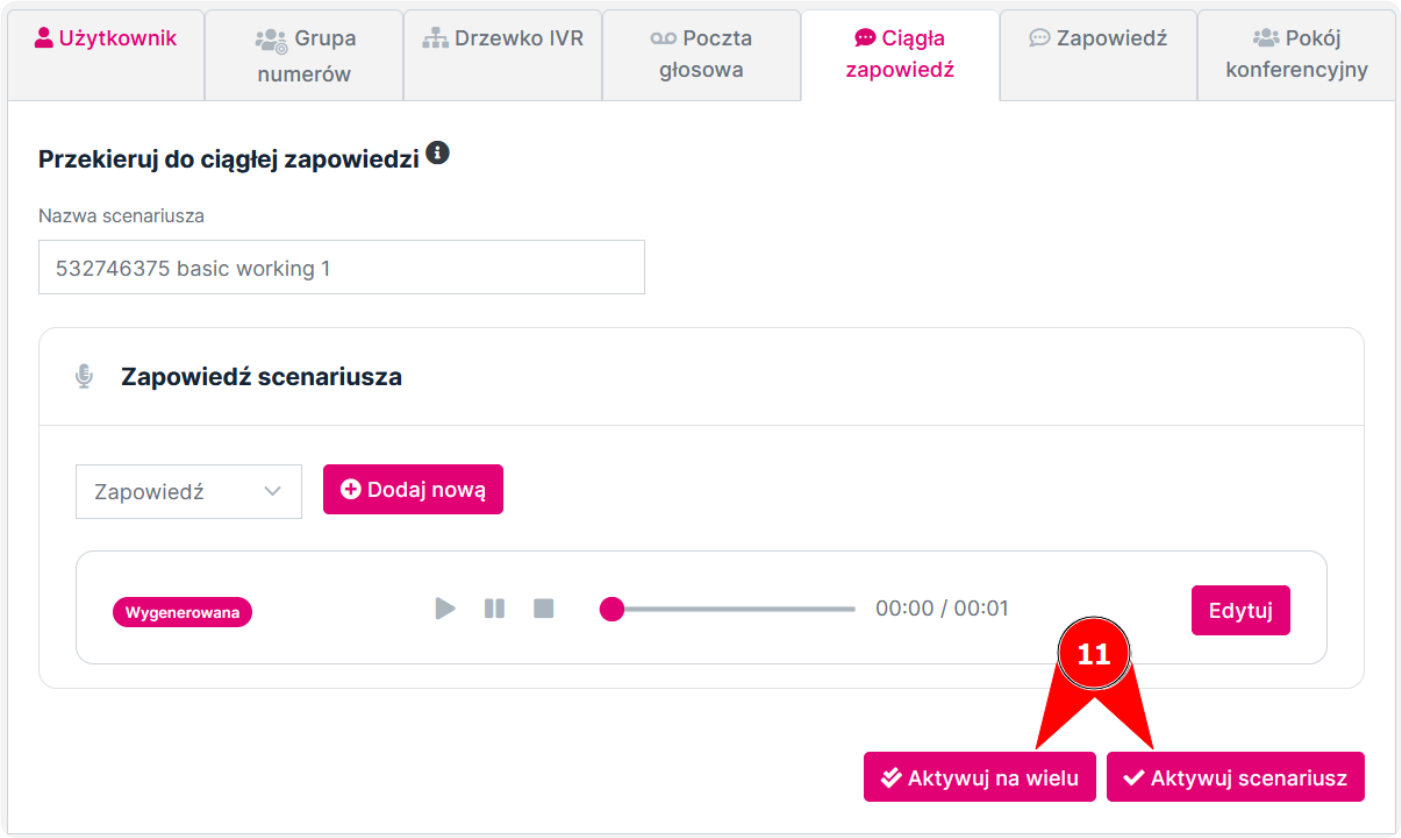

Jeżeli wybrano opcję **Aktywacja na wielu:**

1. Zaznacz dodatkowy numer dostępowy, na którym chcesz aktywować scenariusz.

2. Wybierz, na którym kalendarzu danego numeru dostępowego chcesz aktywować scenariusz.

3. Aktywuj scenariusz. Po wykonaniu tego kroku scenariusz został w pełni skonfigurowany i aktywowany na wybranych numerach dostępowych.

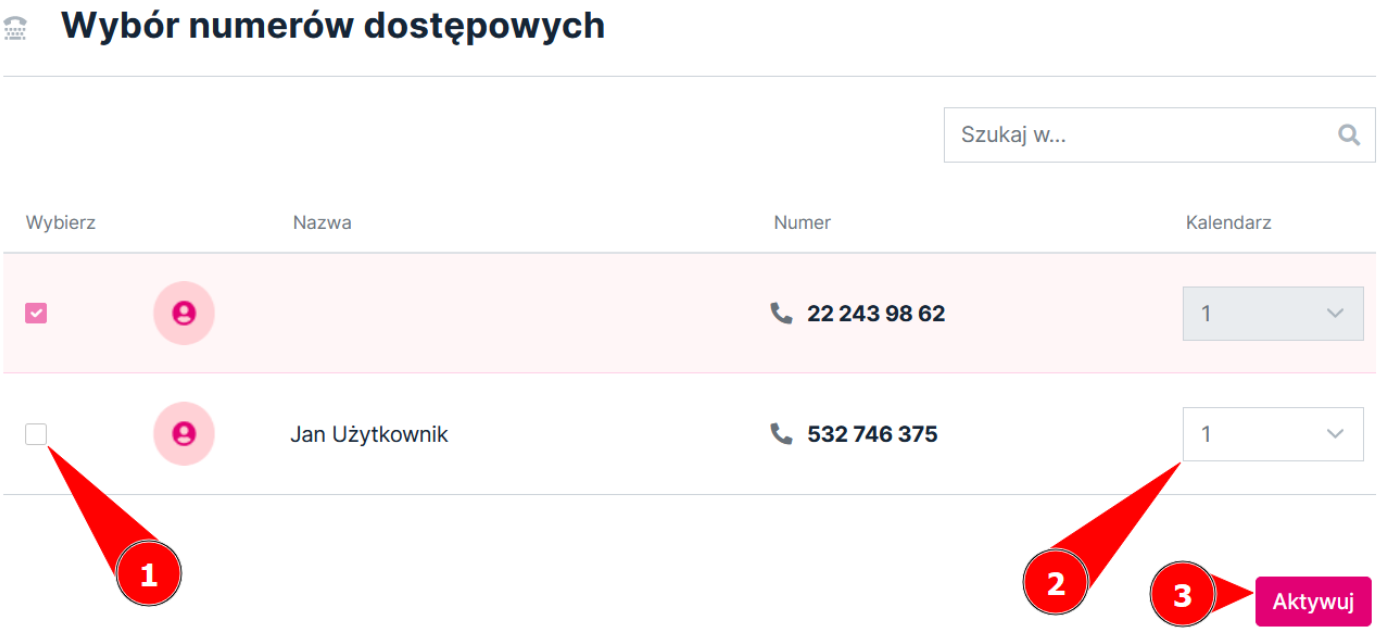

Zapowiedź z biblioteki - wykorzystanie zapowiedzi zapisanej w bibliotece

1. Z rozwijanej listy wybierz **Plik dźwiękowy.**

2. Naciśnij **Dodaj nową.**

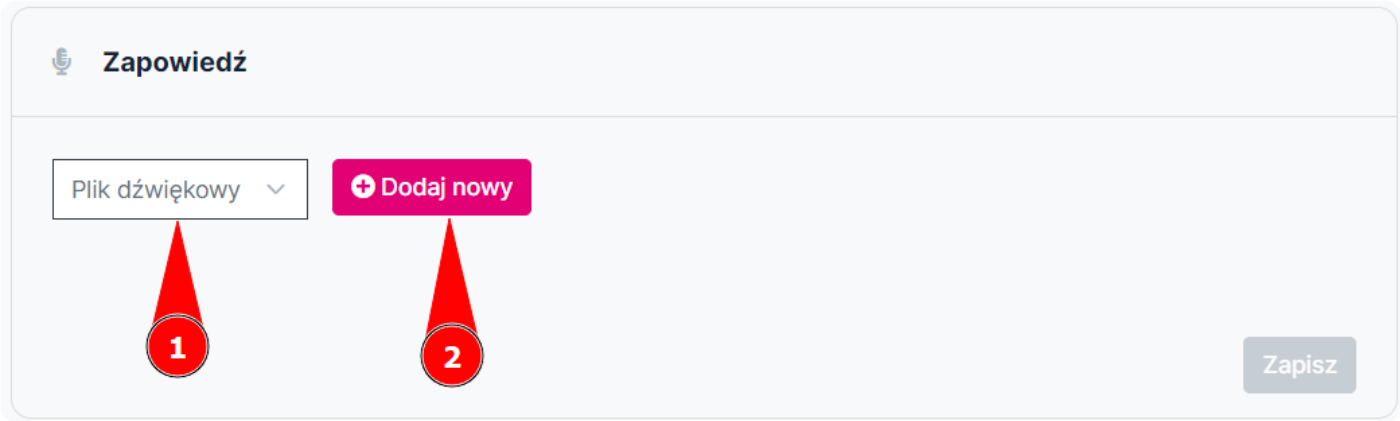

3. Naciśnij **Ustaw zapowiedź z biblioteki.**



4. (Opcjonalne) Sprawdź jakość wgranej zapowiedzi.

5. (Opcjonalne) Usuń zapowiedź z biblioteki.

6. Ustaw zapowiedź.

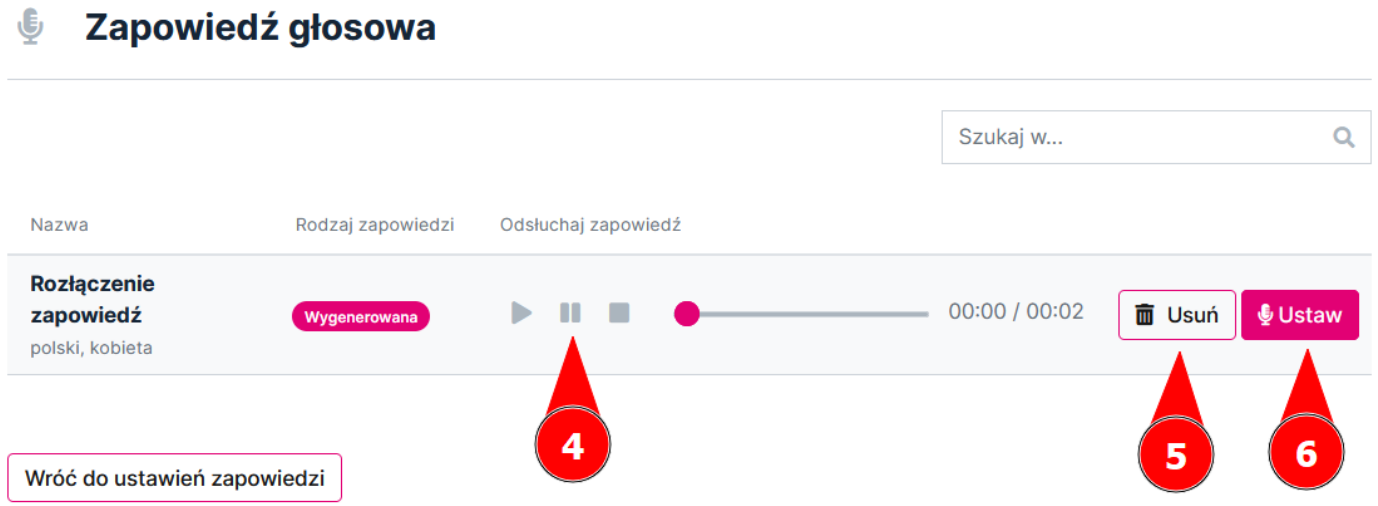

7. (Opcjonalne) **Zapisz** scenariusz jako szablon, aby wykorzystać go później.

8. **Zapisz** zmiany.

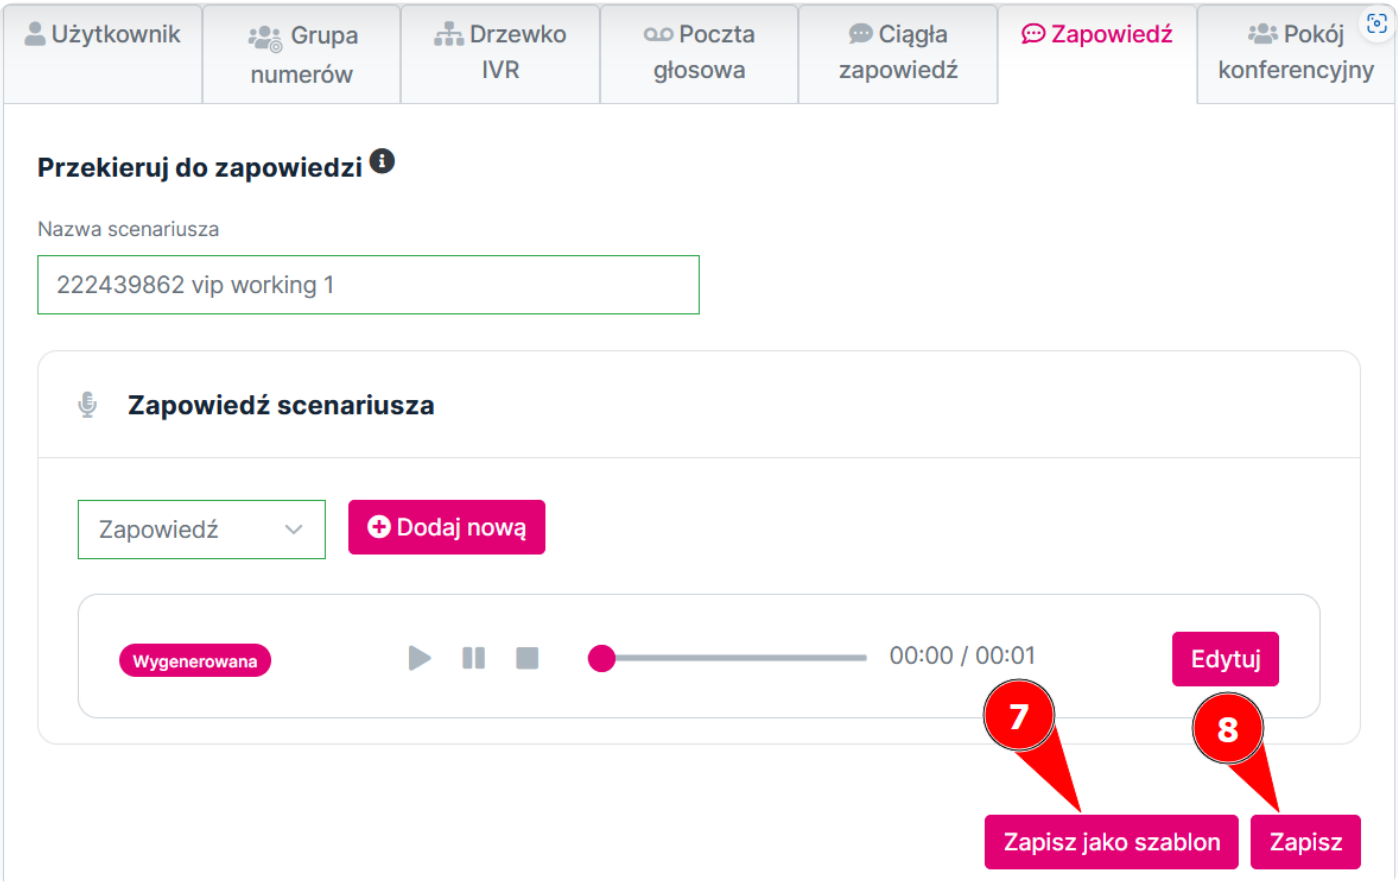

9. Po wybraniu opcji **Aktywuj scenariusz,** konfiguracja została zakończona a scenariusz włączony. Wybierając **Aktywuj na wielu** możesz dodać inne numery dostępowe, na których zostanie uruchomiony scenariusz.

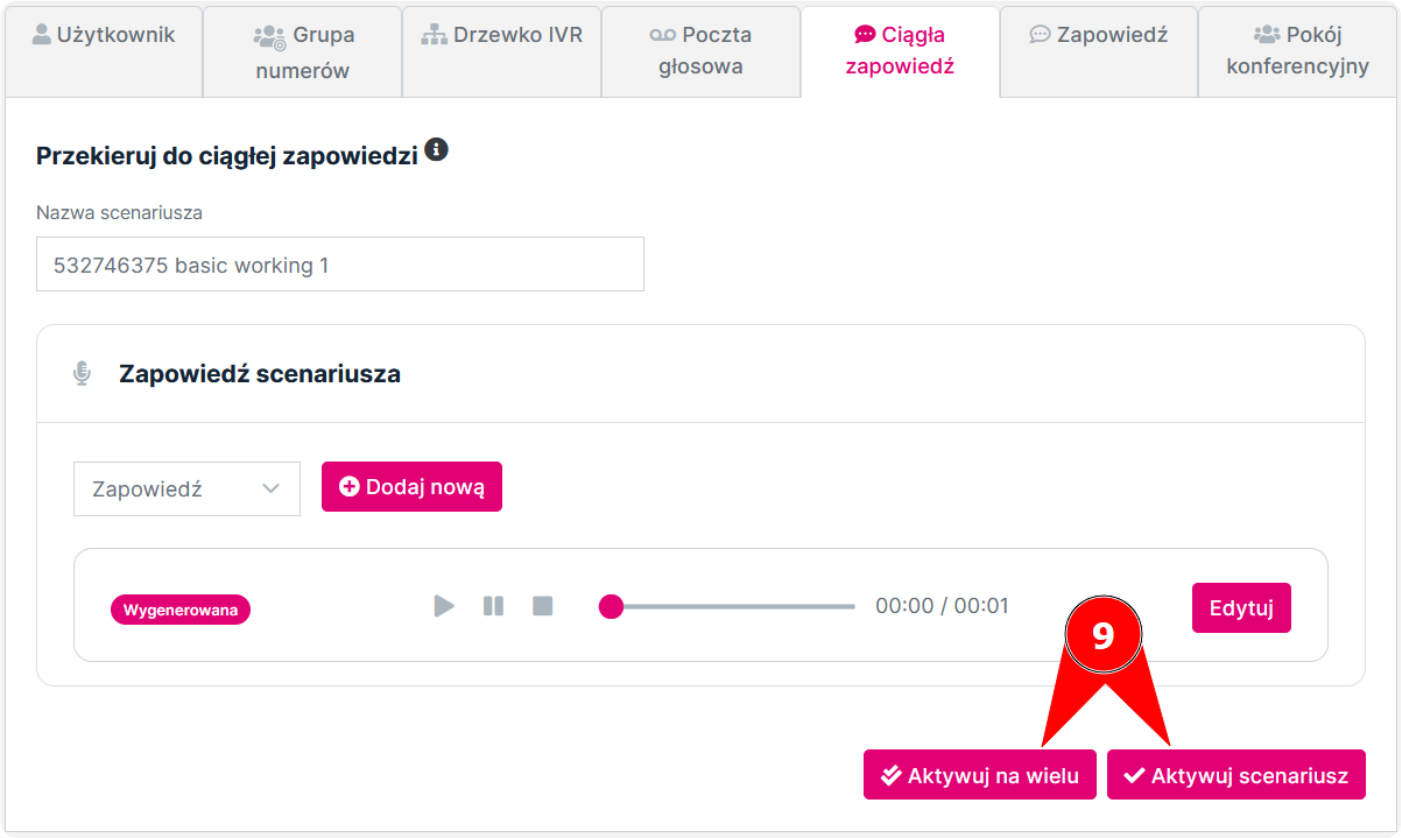

Jeżeli wybrano opcję **Aktywacja na wielu:**

1. Zaznacz dodatkowy numer dostępowy, na którym chcesz aktywować scenariusz.

2. Wybierz, na którym kalendarzu danego numeru dostępowego chcesz aktywować scenariusz.

3. Aktywuj scenariusz. Po wykonaniu tego kroku scenariusz został w pełni skonfigurowany i aktywowany na wybranych numerach dostępowych.

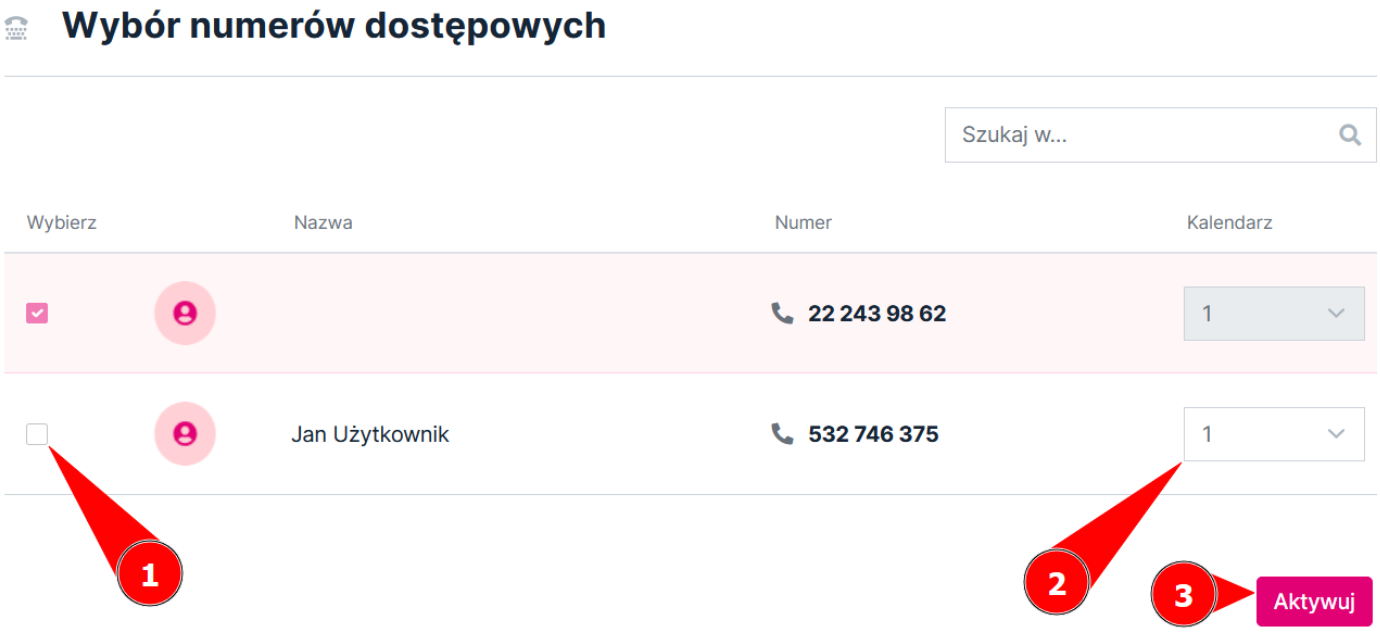

Revision #5

Created 13 January 2026 11:26:50 by Damian Szymanski

Updated 9 February 2026 07:55:26 by Damian Szymanski