Blokady połączeń - Blokada na połączenia wychodzące do wybranych numerów lub wzorów

Włączenie blokady na połączenia wychodzące do wybranych numerów lub wzorów. Blokadę można włączyć dla jednego **Użytkownika, Działu** lub całej **Grupy.** Dostępne rodzaje blokad to:

- **Wzór numeru kierunkowego** - zablokowanie połączeń do wybranego kraju.
- **Wzór numeru** - zablokowanie połączeń do wszystkich numerów rozpoczynających się danym ciągiem znaków.
- **Zablokowanie jednego numeru** - zablokowanie połączeń do wybranego numeru.

Dodaj numer lub wzór numerów

Aby dodać numer lub wzór numerów do zablokowania połączeń wychodzących należy stworzyć w ustawieniach grupy **Ciąg znaków,** który ma zostać zablokowany.

1. Rozwiń menu po lewej stronie.
2. Rozwiń zakładkę **Konfiguracja grupy.**
3. Wejdź w zakładkę **Plan połączeń.**

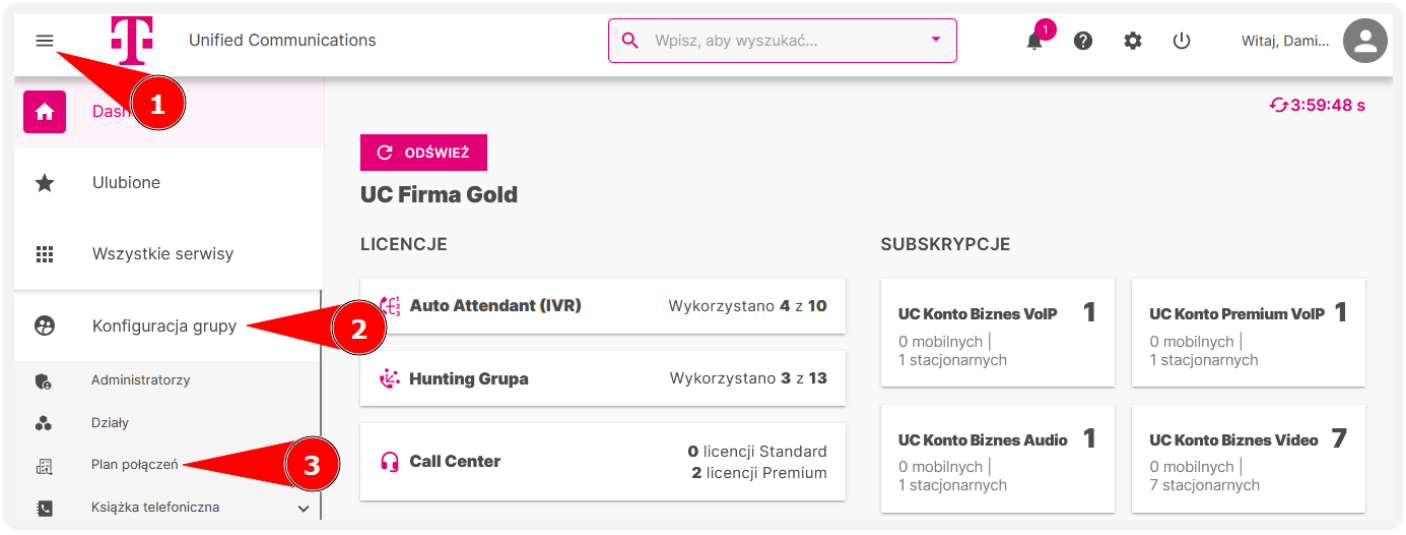

4. Przejdź do zakładki **Ciągi cyfr.**

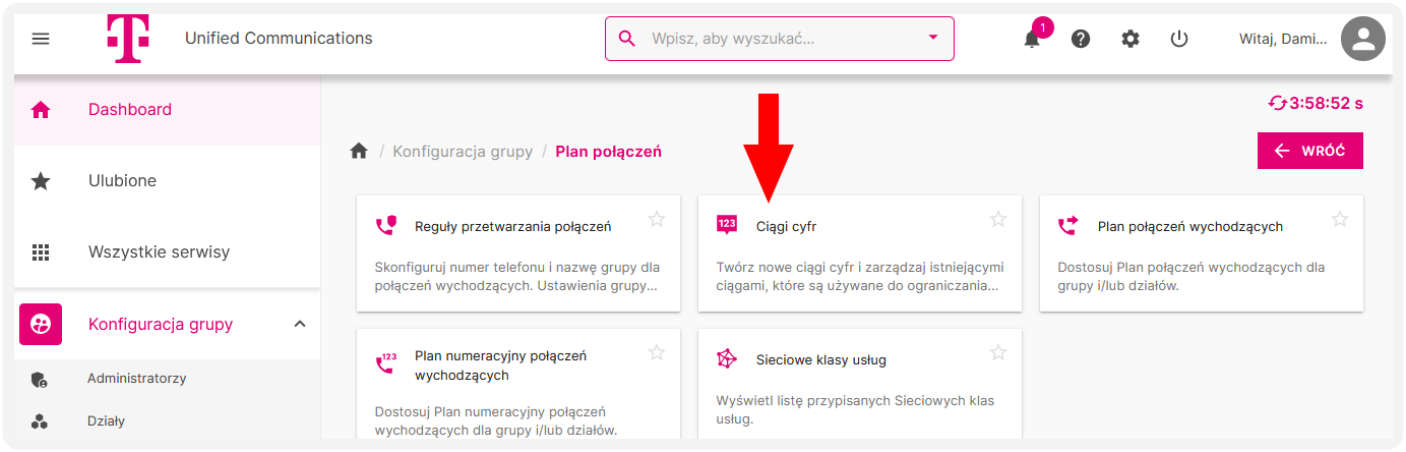

5. Naciśnij **Dodaj.**

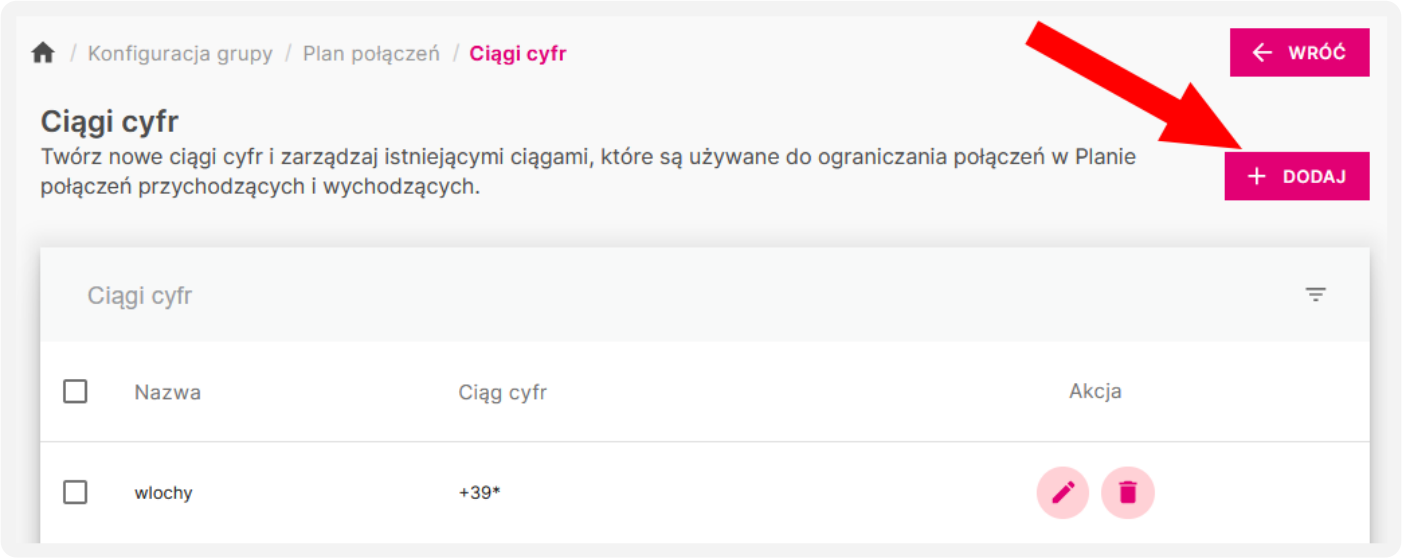

6. Wprowadź numer lub wzór numerów. Poniżej są dostępne trzy przykłady wzorów do zablokowania numerów.

■ **Wzór numeru kierunkowego** - zablokowanie połączeń do wybranego kraju. Wzór musi rozpoczynać się od **Plusa** (**+**), następnie ma być podany **Numer kierunkowy**, na końcu ma zostać dodana **Gwiazdka** (*). Np.: **+48***

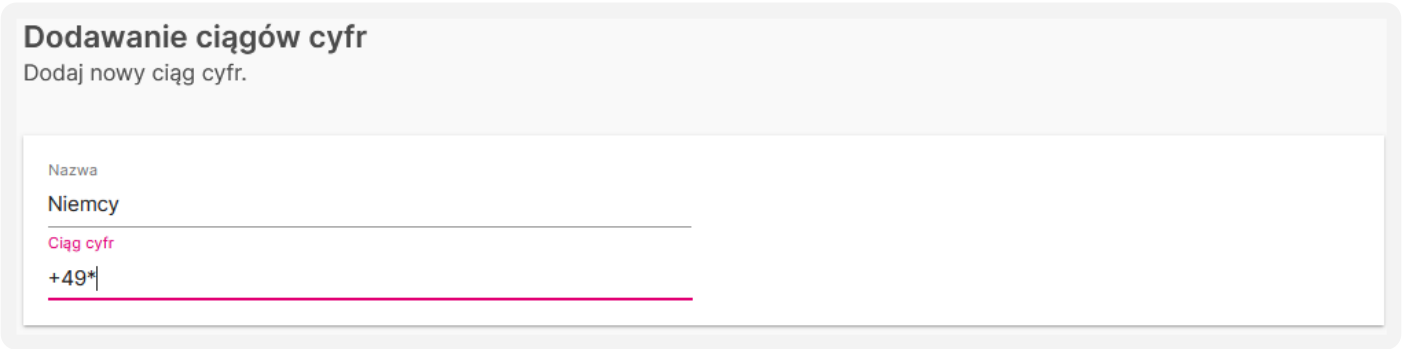

■ **Wzór numeru** - zablokowanie połączeń do wszystkich numerów rozpoczynających się danym ciągiem znaków. Należy wprowadzić **Ciąg znaków,** na jego końcu ma zostać dodana **Gwiazdka** (*). Np.: **100***

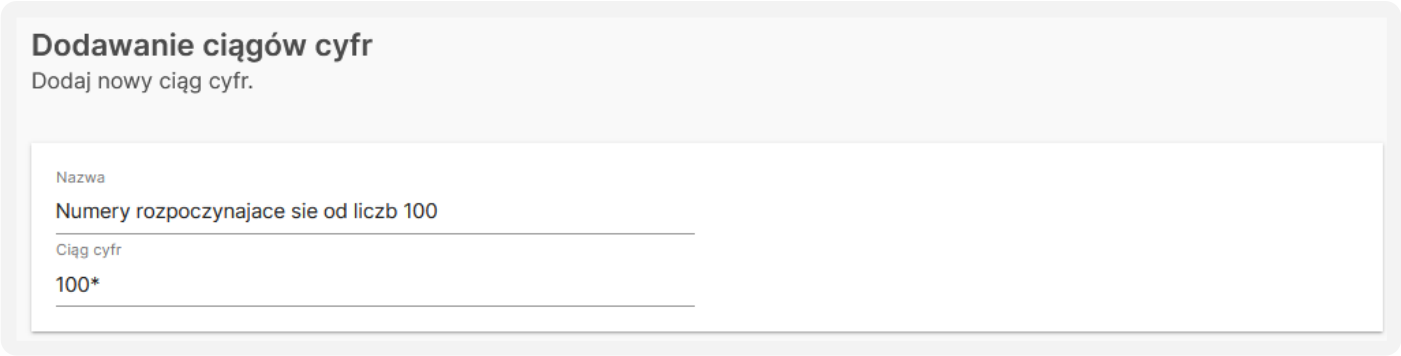

■ **Zablokowanie jednego numeru** - zablokowanie połączeń do wybranego numeru. Należy wprowadzić **Numer.** Np.: **100100100**

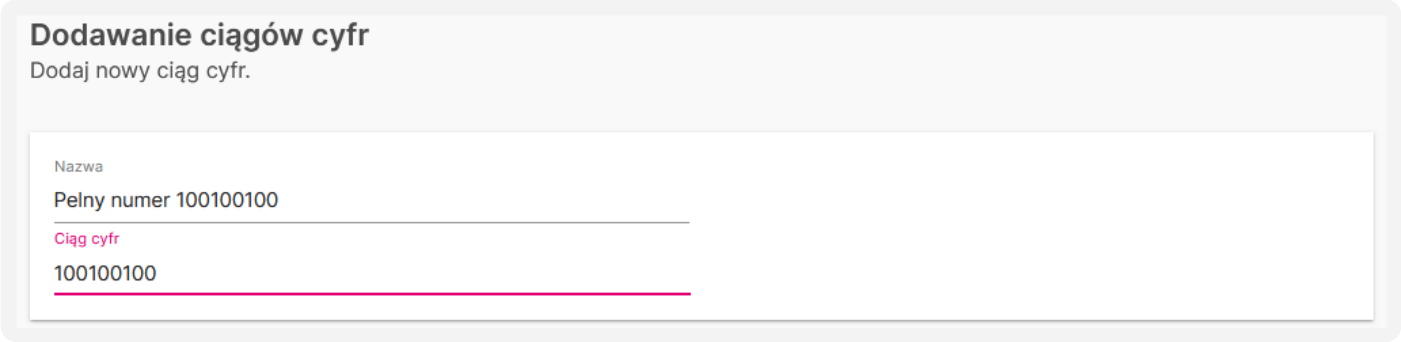

7. Dodane **Ciągi cyfr** są widoczne na liście. Aby blokada na dany numer lub wzór była aktywna, należy ją aktywować dla całej **Grupy, Działu** lub **Użytkownika.**



Aktywowanie blokady dla całej grupy lub działu

1. Rozwiń menu po lewej stronie.

2. Rozwiń zakładkę **Konfiguracja grupy.**

3. Wejdź w zakładkę **Plan połączeń.**

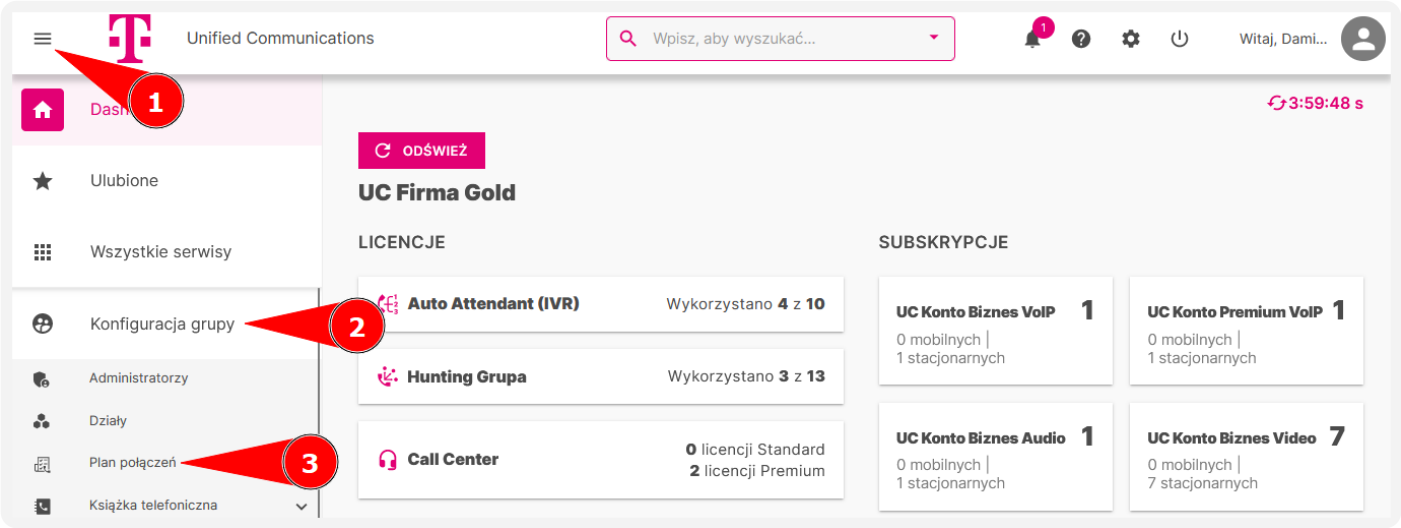

4. Przejdź do zakładki **Plan numeracyjny połączeń wychodzących.**

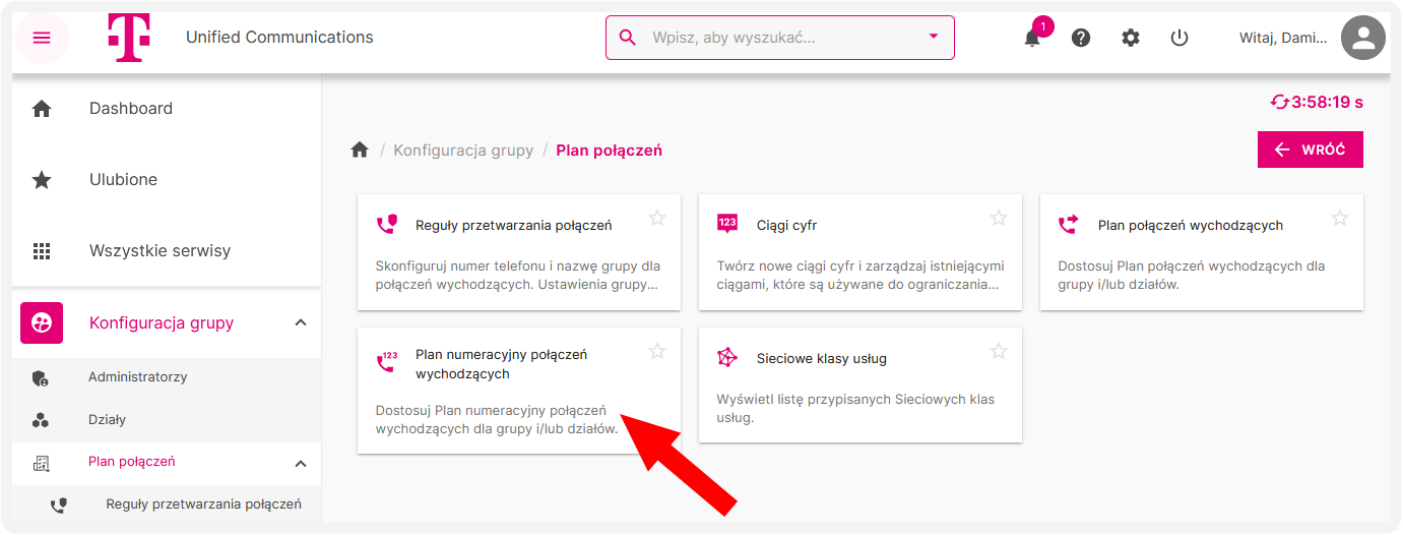

5. Wybierz typy numerów, które chcesz edytować. Poszczególne zakładki opisują typy numerów na jakie:

- **Inicjowanie połączeń** – można wykonywać połączenia.
- **Przekazywanie połączeń** – można transferować połączenia.
- **Call Me Now** – można obsługiwać w ramach **Call Me Now**.

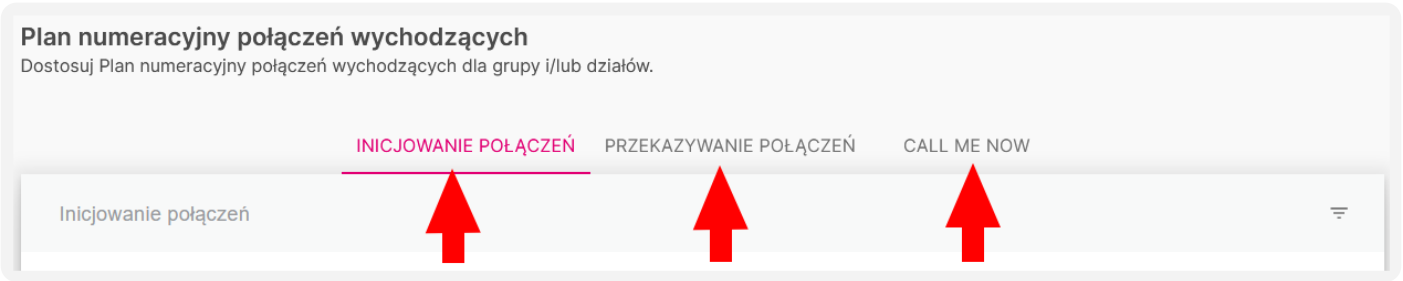

6. W pierwszym wierszu znajdują się ustawienia dla całej **Grupy UC.**

1. W pierwszym wierszu znajdują się ustawienia dla całej **Grupy UC.**
2. W kolejnych wiersza znajdują się ustawienia dla wybranych **Działów.**

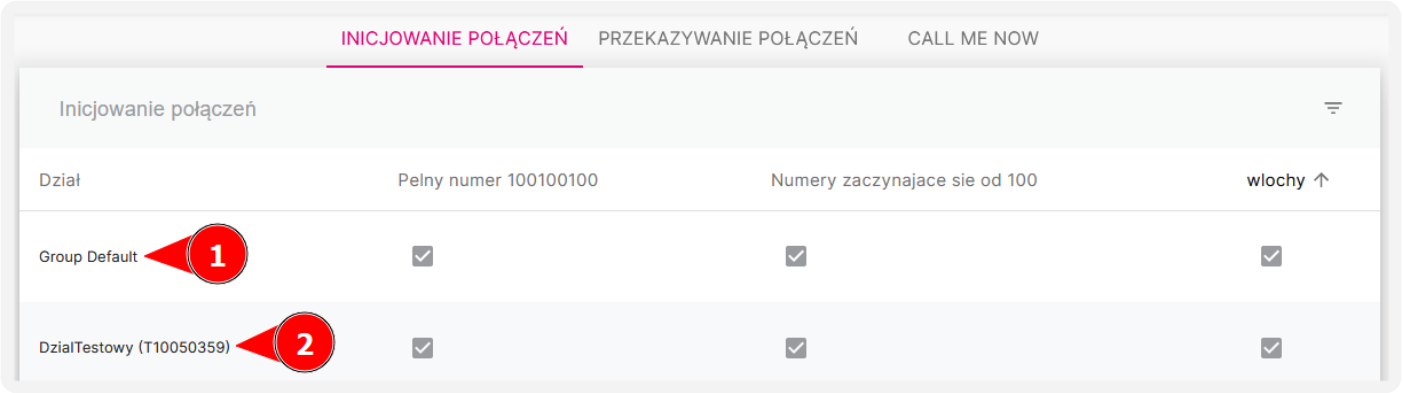

7. Włącz lub wyłącz wybrane blokady połączeń.

1. Odznaczony przycisk oznacza **Włączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączeń na dane numery **Nie można** wykonywać.

2. Zaznaczony przycisk oznacza **Wyłączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączenia na dane numery **Można** wykonywać.

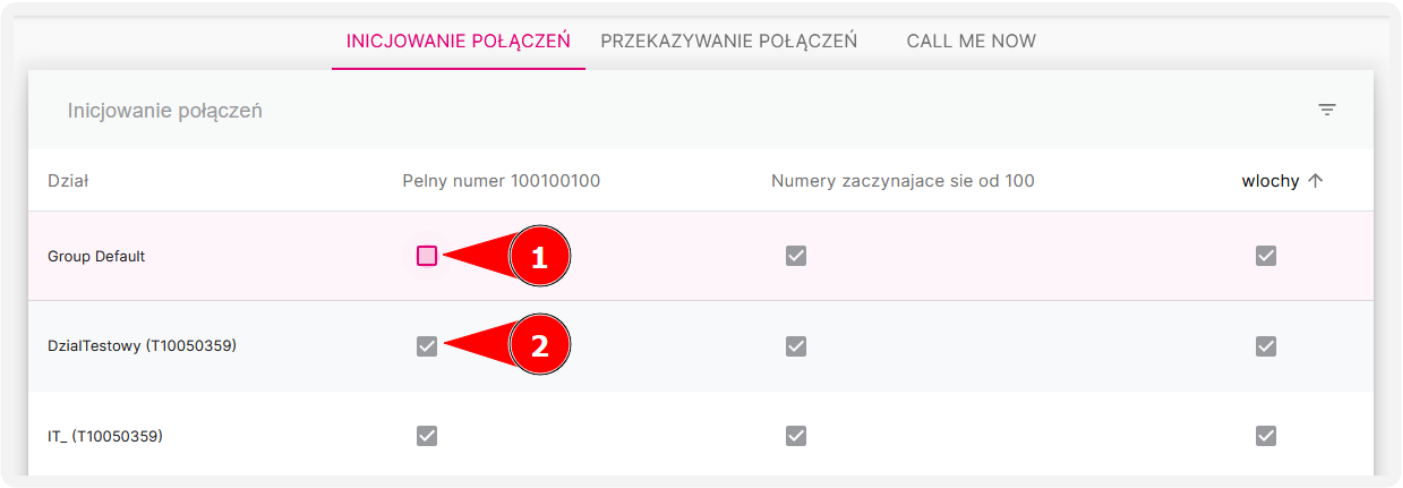

Aktywowanie blokady dla wybranego użytkownika

1. Rozwiń menu po lewej stronie.

2. Rozwiń zakładkę **Konfiguracja użytkownika.**

3. Wejdź w zakładkę **Konta użytkowników.**

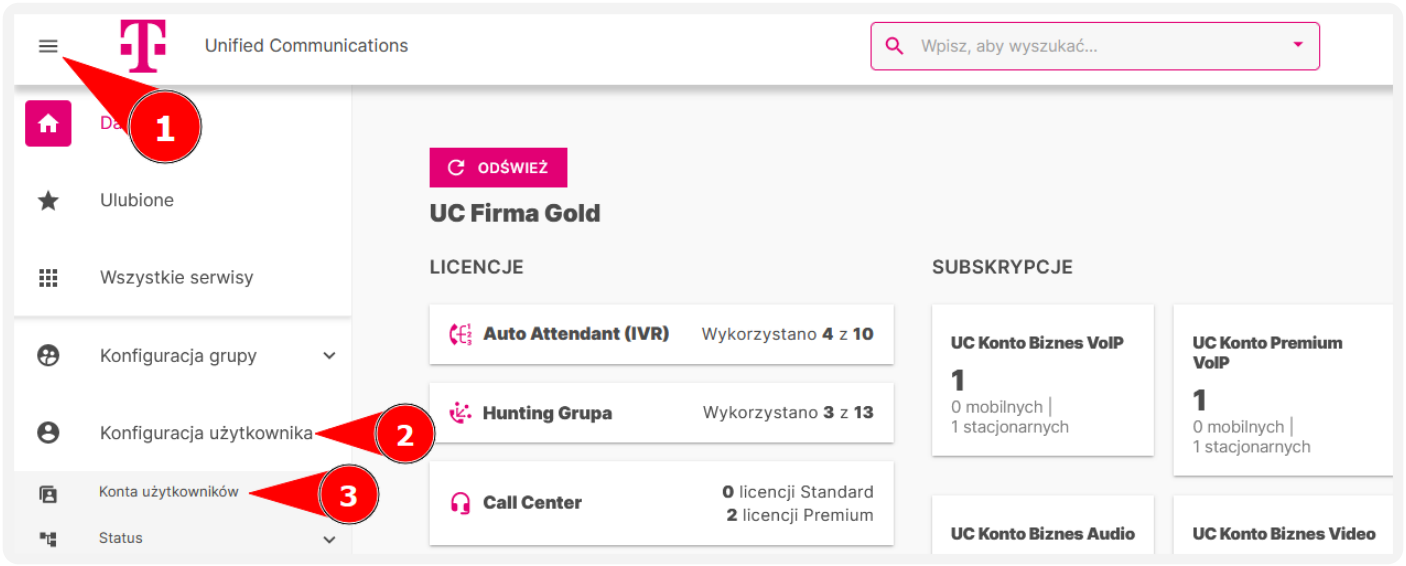

4. Przejdź do **Edycji** wybranego **Użytkownika.**

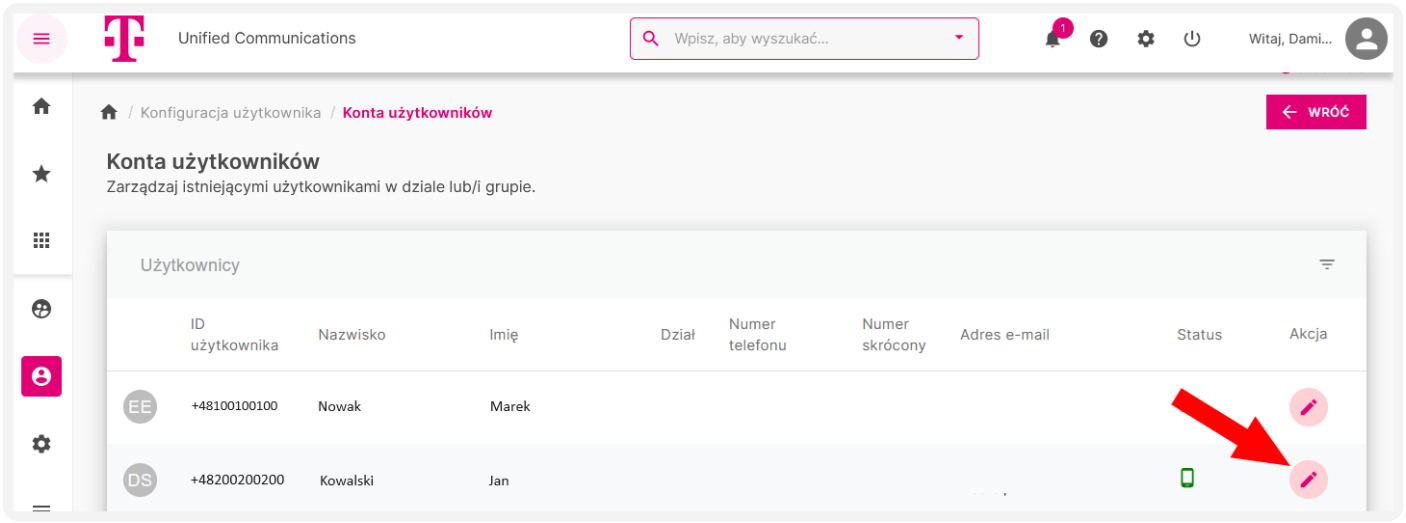

5. Przewiń stronę do sekcji **Plany połączeń.**

6. Wybierz opcję **Plan numeracyjny połączeń wychodzących.**

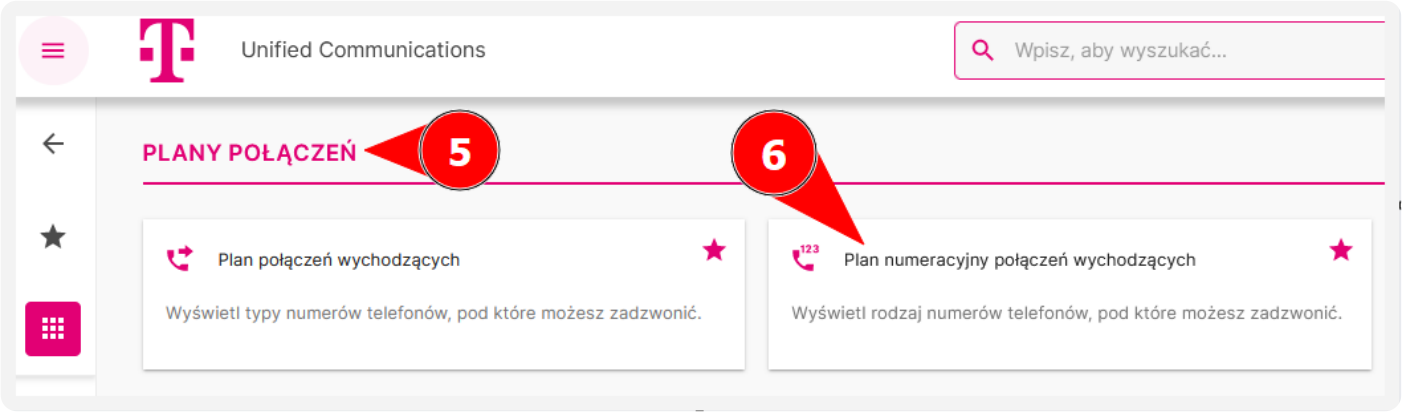

7. Włącz możliwość konfigurowania blokad dla wybranego użytkownika.

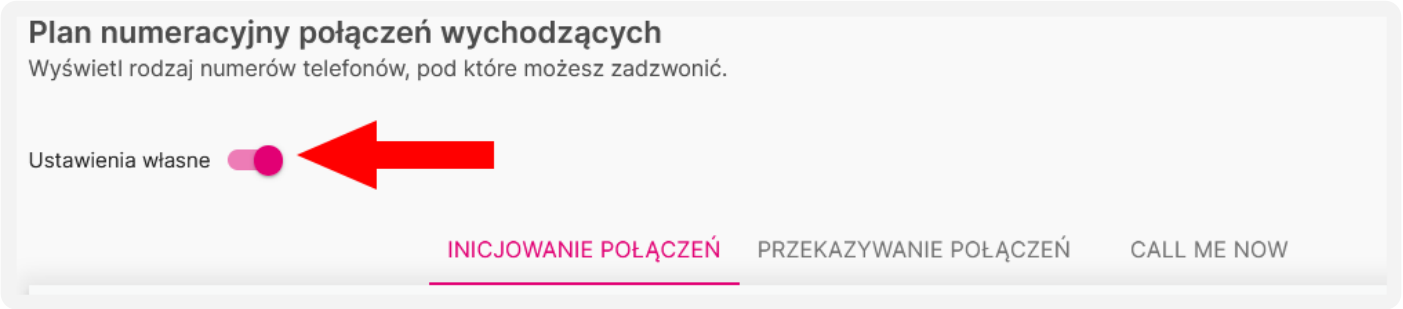

8. Wybierz typy numerów, które chcesz edytować. Poszczególne zakładki opisują typy numerów na jakie:

- **Inicjowanie połączeń** – można wykonywać połączenia.
- **Przekazywanie połączeń** – można transferować połączenia.
- **Call Me Now** – można obsługiwać w ramach **Call Me Now**.

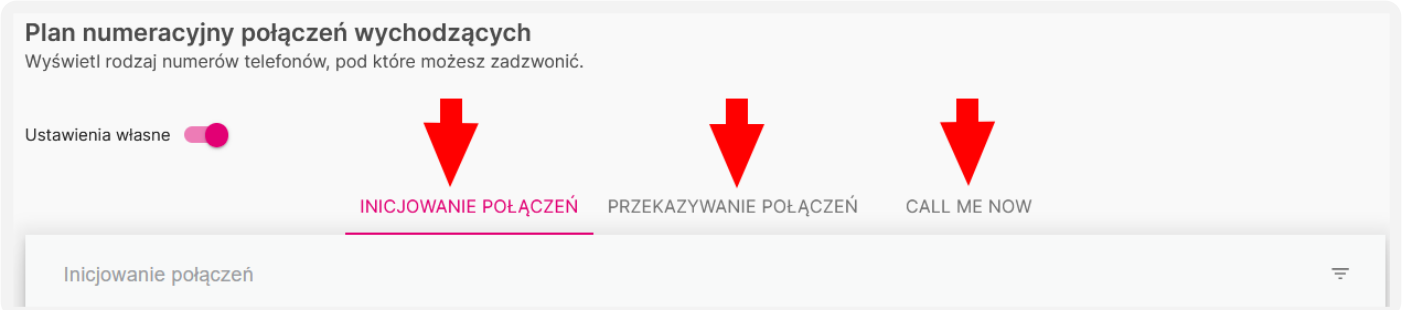

9. Włącz lub wyłącz wybrane blokady połączeń.

1. **Odznaczony** przycisk oznacza **Włączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączeń

na dane numery **Nie można** wykonywać.
2. Zaznaczony przycisk oznacza **Wyłączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączenia na dane numery **Można** wykonywać.

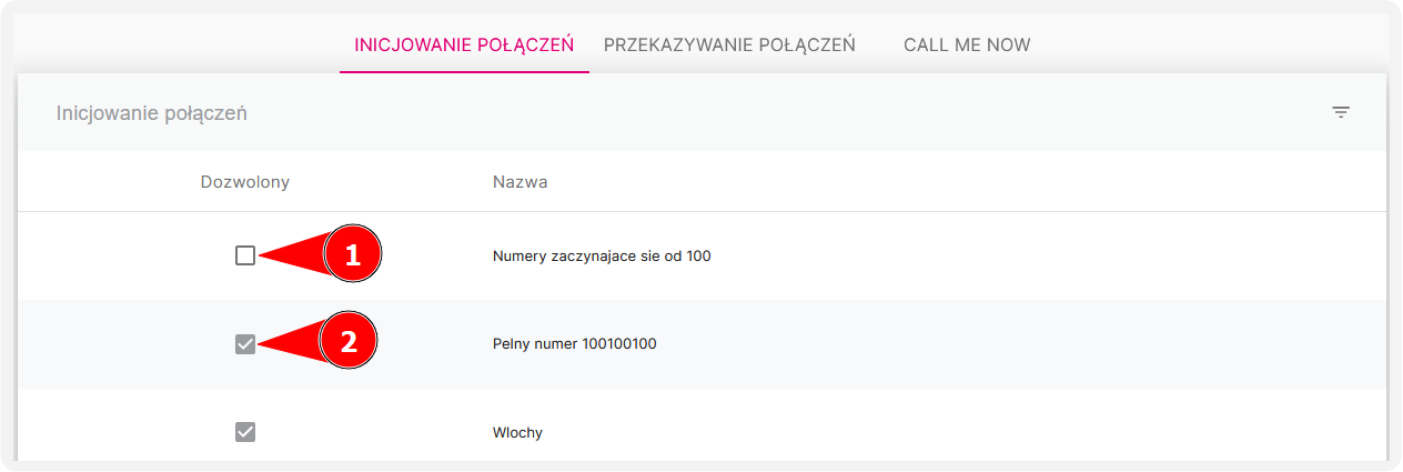

Revision #1

Created 19 August 2024 05:50:23 by Damian Szymanski

Updated 27 March 2025 09:45:55 by Damian Szymanski